

HARMONIE

DOKONALÁ OKNA

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE • POSUVNÉ SYSTÉMY



ČESKÝ VÝROBCE • PLASTOVÉ VÝROBKY Z NĚMECKÉHO
PROFILOVÉHO SYSTÉMU SCHÜCO
CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ S BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY
OKNA VHODNÁ I PRO PASIVNÍ DOMY • DODÁVKY NA KLÍČ

SCHÜCO

Partner

Schüco Corona SI 82 – Energeticky úsporné profily pro nejvyšší nároky, vhodné i pro pasivní domy


Ze systému Corona SI 82 jsou vyráběna energeticky úsporná okna. Ty jsou ideální odpovědí na stále rostoucí energetické náklady a zvýšené požadavky ochrany životního prostředí.



- 6ti-komorový profilový systém se stavební hloubkou 82 mm
- Tepelná izolace s hodnotami U_w 1,2 až 0,72 W / (m²K)
- Zesílená stavební hloubka
- Systém se středovým těsněním
- Šedé těsnění u bílých profilů
- Černé těsnění u profilů potažených fólií
- Široká škála barevného provedení
- Možnost zasklení až do 52 mm tloušťky skla
- Úzká pohledová šířka pouhých 120 mm

ThermoSlide – Plastové systémy zdvižně-posuvných dveří pro nejvyšší energetické nároky

Plastový systém zdvižně-posuvných dveří Schüco ThermoSlide je konstrukcí na bázi 82 mm systému Schüco Corona SI 82, přičemž zárubeň vykazuje systémovou stavební hloubku 219 mm.

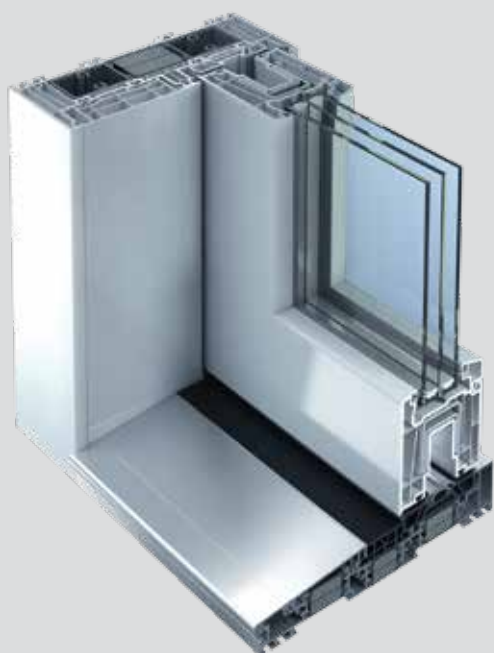

- Stavební hloubka rámu 82 mm
- Tepelná izolace s hodnotami U_w až 0,8 W / (m²K)
- Zárubeň se stavební hloubkou 219 mm
- Trojnásobně termicky dělený hliníkový práh
- Možnost zasklení až do 52 mm tloušťky skla
- Možné bezbariérové provedení
- Tři těsnící úrovně
- Úzké pohledové šířky
- Široká škála barevného provedení



Schüco Corona CT 70 – Nadčasový, bezpečný, efektivní systém

Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací a rozsáhlým příslušenstvím.



- 5ti-komorový profilový systém se stavební hloubkou 70 mm
- Tepelná izolace s hodnotami U_w až 1,2 - 0,82 W / (m²K)
- Úzká pohledová šířka pouhých 120 mm
- Možnost zasklení až do 40 mm tloušťky skla
- Šedé těsnění u bílých profilů
- Černé těsnění u profilů potažených fólií
- Široká škála barevného provedení

Schüco Corona CT 70 HS – Plastové systémy zdvižně-posuvných dveří pro terasy, balkóny a zimní zahrady

Plastový systém Schüco Corona CT 70 HS je konstrukcí na bázi 70 mm systému Schüco Corona CT70. S tepelně odděleným podlahovým prahem a zesílenými zárubňovými profily dosahuje velmi dobrých tepelně-izolačních vlastností.



- Stavební hloubka rámu 70 mm
- Možné bezbariérové provedení
- Základní stavební hloubka 167 mm
- Inovační těsnicí systém
- Uzamykací systém splňující nejvyšší nároky na ochranu proti vloupání
- Možnost zasklení až do 40 mm tloušťky skla
- Široká škála barevného provedení





HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE • POSUVNÉ SYSTÉMY

Cortizo – Otevíravá okna a dveře



Cortizo 80



Cortizo 70




Millennium Plus

Cortizo Corredera – Posuvné systémy



4600

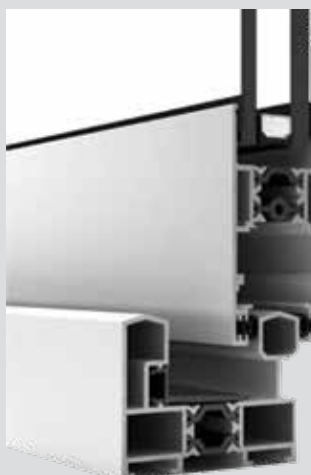

4200



2000

Barevné provedení

- eloxování (barevné, broušené, leštěné) • lakované barvy (RAL, metalické a texturované)
- odolné lakované imitace dřeva • antibakteriální lakování • dvoubarevné provedení (bicolor)

Harmonie – dokonalá okna s.r.o., obchodní kancelář AZ Tower
Pražákova 69, 639 00 Brno
telefon: 545 231 050, info@harmonie-brno.cz
www.harmonie-brno.cz