

POKYNY K UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našich výrobků. Plastové a hliníkové výrobky značky Harmonie, zaručují dlouhodobou životnost, barevnou stálost a odolnost proti povětrnostním vlivům.

Pro správnou a bezproblémovou funkci našich výrobků uvádíme následující pokyny:

- **Krycí fólie**

Výrobky jsou dodávány s krycí fólií na profilech, kterou je nutno do jednoho měsíce ode dne montáže odstranit. Odstranění fólií není součástí ceny díla. V případě, že si objednatel přeje ochrannou fólii z výrobků odstranit, sdělí toto zhotoviteli před dokončením montáže.

- **Čištění oken a dveří po montáži**

Zbytky stavebních hmot na rámech či na skle odstraňte vodou s běžným saponátem bez abrazivních částic, který používáte v domácnosti. V žádném případě čištění neprovádějte na sucho, může dojít k nevratnému poškození skla a povrchu plastu či hliníku. Nepoužívejte prostředky s abrazivními částicemi, drátěnky, ředidla a rozpouštědla. Pozornost věnujte také řádnému vyčištění kování a těsnění, které mohou nečistoty vážně poškodit.

- **Běžná údržba oken a dveří**

Běžně znečištěná okna očistíte vodou s běžným saponátem. Na skla použijte prostředky určené na mytí skel.

- **Servis a seřízení oken a dveří**

Pro bezchybný chod kování je nutné (v prostorech určených k bydlení a v administrativních budovách), minimálně jednou ročně, očistit a ošetřit všechny pohyblivé části kování mazacím prostředkem, nejlépe olejem na šicí stroje. U vchodových dveří je potřeba namazat stěhku a další zavírací prvky (čepy, výsvně kolíky nebo háky). Více frekventované vchodové dveře (v administrativních budovách či bytových domech) je třeba mazat minimálně 1x za tři měsíce. Standardně jsou dveře vybaveny vícebodovým zámekem (uzávěrem), pro zajištění jejich těsnosti. Těsnost dveří je zaručena až v uzamčeném stavu. V případě požadavku na dodání dveří pouze s jednobodovým zámekem nebo provozování s elektrickým vrátným, nelze reklamovat jejich netěsnost. Nastavení chodu dveřních samozavíračů patří do běžné údržby nikoli do záručních oprav. Servisní prohlídku (promazání pohyblivých částí kování) a seřízení v době záruky musí provádět autorizovaný servisní technik naší společnosti. Seznam autorizovaných servisních techniků naleznete na www.harmonie-brno.cz.

Harmonie – dokonalá okna s.r.o. provádí seřízení oken a dveří 1x zdarma (do jednoho roku od předání díla) jako službu zákazníkům.

- **Větrání**

Námi vyráběná okna a dveře jsou velmi těsná. Pro dodržení hygienických podmínek výměny vzduchu interiéru je nutné několikrát denně větrat. Doporučujeme krátkodobé intenzivní větrání několikrát denně. Správným způsobem větrání předejdete v zimním období možnosti rosení skel, které je způsobeno velkou relativní vlhkostí vzduchu v interiéru. Výsledkem správného větrání je vnitřní prostor s příjemným klimatem.

- **Plynové spotřebiče**


Vzhledem k vysoké těsnosti oken s celoobvodovým kováním a těsněním v uzavřeném stavu, si Vás dovoluujeme upozornit na nutnost zabezpečení stálého přísunu vzduchu v místnostech s plynovými spotřebiči. Při použití plynových spotřebičů (sporák, topení, ohřev TUV apod.) je nutné vždy v příslušné místnosti zabezpečit přívod vzduchu oknem s křídlem v poloze otevřeno nebo sklopeno (ventilace).

- **Likvidace výrobků**

Naše plastové výrobky jsou šetrné k životnímu prostředí. Po ukončení své životnosti jsou při rozložení na jednotlivé materiály (sklo, plast, kov) beze zbytku ekologicky recyklovatelné. Při likvidaci výrobků je nutné dodržet zákony a místně platné vyhlášky.

Pevně věříme, že Vám budou naše výrobky sloužit dlouhá léta k Vaši plné spokojenosti.

Návod k údržbě funkcí ovlivňujících stavebních dílů
plastových oken a balkonových dveří

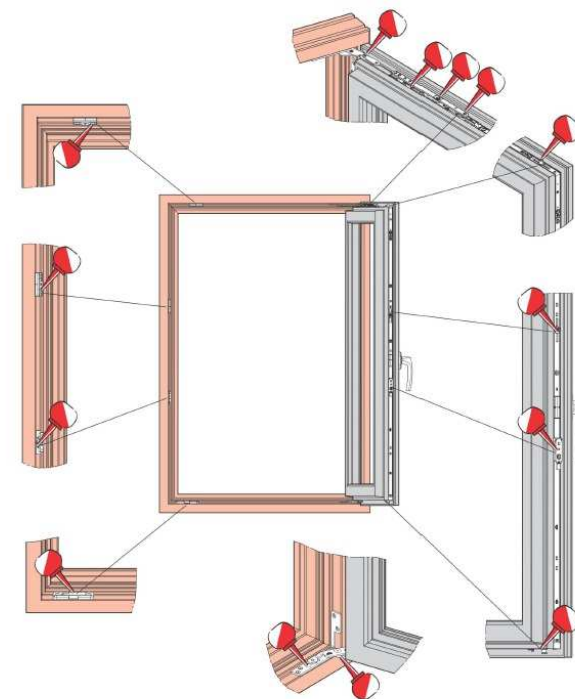

Údržba

Prostřednictvím pravidelného ošetřování olejem (min. 1x ročně) všech funkcí ovlivňujících stavebních dílů v křídle i rámu zachováte lehký chod Vašeho ROTO kování a chráníte ho před předčasným opotřebením. Bezpečnostní rámové uzávěry z oceli vyžadují trvale

ošetřování olejem, aby nedošlo k jejich zbytečnému opotřebení. Kromě toho je nutné kontrolovat pozice jednotlivých vrutů. Případně povolené vruty nebo vruty s odloženými hlavami je nutné utáhnout nebo vyměnit

*K mazání nepoužívejte kyselé nebo pryskyřiči obsahující látky. Nejlepší je olej od odborných prodejců.

Podrobný návod k údržbě a seřízení oken a dveří naleznete na:

www.harmonie-brno.cz